

**Accessoires d'origine\* OERTZEN.**  
**Pour une efficacité maximale en termes de nettoyage.**



Élimination des anciens marquages sur une cheminée de 200 mètres de hauteur avec le système de sablage au jet d'eau TORNADO et groupe haute pression E 320 – toujours à 285 bar même à une hauteur de 150 mètres !



**TORNADO**  
 Système de sablage au jet d'eau avec buse en carbure de bore. Casque, visière, coquilles antibruit et lunettes avec réservoir de moyen d'abrasion avec flexible de sablage.  
 Accessoires : Combinaison imperméable



**MONSUN-VARIO**  
 Système de sablage au jet d'eau particulièrement souple et d'un grand confort d'utilisation - Pression, débit d'eau et volume de granulés réglables




**BUSE TURBO**  
 Buse combinée avec jet à point rotatif, augmentation significative de l'efficacité et de l'effet de détachement



Drainage d'une bouche d'égout avec l'aspirateur de boue – l'eau à haute pression emporte avec elle les eaux usées.



**ASPIRATEUR DE BOUE**  
 Aspiration totale de la boue et des liquides des cuves, puits, réservoirs...

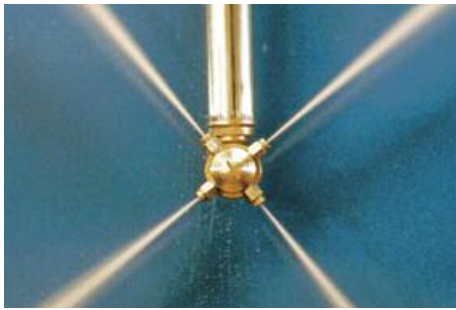

**TIR - Nettoyeur de l'intérieur de cuves**  
 Nettoyage automatique de tonneaux, réservoirs et contenants - plusieurs versions disponibles



Enrouleur de flexible à ressort de rappel, 20 m, NW 8, acier, verni/V2A - pour fixation murale, dispositif de pivotement en option



**BRW 470 VA**  
 Chariot de nettoyage de sol en acier inoxydable. Propreté parfaite + gain de temps dans l'industrie agro-alimentaire et des boissons, cuisines industrielles, hôtels, restauration.



Flexible pour nettoyage de tuyaux avec buse 3/8" - Nettoyage des conduites d'eaux usées (Ø 150-200 mm) en porcelaine



**SET DE NETTOYAGE DE CANALISATION**  
 Buse fusée, buse perforante fusée et buse fusée turbo rotative, 1/4", 3/8"

**Balayeuses aspirantes autoportées, autolaveuses, aspirateurs pour liquides et matières sèches d'OERTZEN. Pour les grandes surfaces au sol et pour les moindres recoins.**



Souple, rapide et efficace à l'intérieur comme à l'extérieur - avec moteur électrique ou à essence - il y a toujours la balayeuse aspirante qu'il vous faut chez OERTZEN. Disponible en trois

Type	Mode de commande	Syst. d'entraînement	Largeur d'aspiration mm	Conteneur à déchets Litre	Nettoyage du filtre	Puissance au mètre carré m <sup>2</sup> /h	Poids Kg
<b>Balayeuses aspirantes autoportées à guidage manuel</b>							
8000 E	Électro	+	850	50	méca.	3 400	85
8000 H	Essence	+	850	50	méca.	3 400	87

<b>Balayeuses aspirantes autoportées avec siège conducteur</b>							
9500 E Comfort	électro	+	1 200	55	électr.	6 000	286
9500 H Comfort	essence	+	1 200	55	électr.	6 000	305
14000 Duo	B / E / D	+	1 400	130	électr.	10 000	540

classes de puissance pour une propreté et une rentabilité d'utilisation éprouvée, même en pentes, dans des passages étroits et dans des recoins. Grâce à la coupure du flux d'aspiration, les surfaces extérieures,

même humides, sont nettoyées. Simple, fonctionnelle, facile à utiliser et à entretenir, autant d'atouts que partagent toutes les balayeuses aspirantes de la gamme OERTZEN.



Compactes, souples et rapides - ce sont les autolaveuses d'OERTZEN. Lavage professionnel des PVC, linoléum, élastomères, plastiques et

Type	Mode de commande	Syst. d'entraînement	Largeur d'aspiration mm	Largeur d'aspiration mm	Réservoir d'eau fraîche Litre	Réservoir d'eau salée Litre	Puissance au mètre carré m <sup>2</sup> /h	Poids Kg
<b>Autolaveuse à moteur électrique et guidage manuel/câble réseau</b>								
EL 350	230 V	-	350	420	12	13	700	29
<b>Autolaveuse à moteur électrique et guidage manuel/batterie</b>								
BA 650	24 V	+	600	815	70	75	2 700	94

Pierre naturelle, céramique, rien n'arrête ces machines très faciles à utiliser.

L'entraînement des galets et brosses, ainsi que de l'aspiration se fait par la batterie, robuste et puissante (BA 650) et les moteurs à courant alternatif (EL 350).

Efficace et pratique, le nettoyage est aussi rentable grâce à un rendement surfacique élevé, avec des largeurs de travail entre 35 et 60 cm.

La BA 650 possède en outre un moteur de traction réglable.



Les aspirateurs de puissance d'OERTZEN pour liquides et matières sèches sont des machines robustes et polyvalentes. Leur grande puissance d'aspiration permet des vitesses de travail élevées et rentabilise leur utilisation dans tous les domaines. La cuve en plastique

Type	Conteneur à déchets Litre	Turbine d'aspiration/ Nombre	Puissance d'aspiration Watt	Pression d'aspiration mbar	Emission dB (A)	Poids Kg
<b>Aspirateurs pour liquides et matières sèches</b>						
NT 43	43	1	1 080	230	61	16
NT 90-2	90	2	2 160	230	62	27
NT 90-3	90	3	3 240	230	63	29
WPS 90 (avec pompe)	90	2	3 300	230	62	33
<b>Aspirateur extracteur par pulvérisation</b>						
APS 30	30	1	1 080	230	61	11

antichoc, les suspensions stables ainsi que le filtre à particules font chaque jour leurs preuves dans la pratique difficile du nettoyage.

Les filtres en textile sont réutilisables, la multitude d'accessoires permet de multiples possibilités d'application.

Les aspirateurs pour liquides et matières sèches possèdent un robinet à flotteur pour couper le flux d'aspiration et empêcher que de l'eau ne pénètre dans les turbines.

Sur demande, les aspirateurs de puissance peuvent être livrés comme appareils à courant triphasé.

Point de service OERTZEN :



... for a cleaner world ☀️



**La haute pression au service d'un environnement plus sain**  
**OERTZEN présente un gamme complète de systèmes de nettoyage pour l'industrie et le commerce**

\*N'hésitez pas à demander la brochure des accessoires d'origine.



# La gamme complète d'OERTZEN. Des systèmes de nettoyage adaptés à votre secteur d'activité et à vos besoins.

# OERTZEN : 60 ans d'expérience Puissance • Qualité • Service

[www.oertzen-gmbh.de](http://www.oertzen-gmbh.de)

Entraînement/moteur	Moteur électrique, non chauffé	Moteur électrique, chauffé	Moteur à essence/Diesel, non chauffé	Module de chauffage	Moteur à essence/Diesel, chauffé	Nos recommandations par secteur d'activité			
  4 kW	 305 CX	 312 Profi	 314 Profi	 Compact 120 K	 HOT BOX 200				
  10 kW	 322 KL	 JuniorPower	 EuroPower 2	 SuperMagnum 220	 318 Mobil HB	 318 Mobil D	 HOT BOX 200		
  14 kW	 E 240 / E 320	 E 1700	 SuperMagnum 270	 S 960 H	 Mobil 240	 Mobil 320	 HOT BOX 200 / 500	 Mobil 250 HD	
  20 kW	 E 500-17	 S 334 VA / S 350 VA	 S 1320 H	 Mobil 400 / 500	 HOT BOX 500	 POWERTRAILER 330			
  45 kW	 E 500-30	 E 1000	 E 1800 / E 2500	 D 500-30	 D 1000	 HOT BOX 500	 POWERTRAILER 380 / 500		



Appareils OERTZEN nettoyant la façade en pierre naturelle de la gare centrale de Hambourg

Les exigences nombreuses en termes de nettoyage et de traitement surfacique des différents secteurs d'activité demandent une variété de systèmes haute pression :

- Appareils chauffés ou non chauffés
  - Entraînement électrique ou par moteur à combustion
  - Stationnaires ou mobiles
  - Accessoires polyvalents pour une productivité accrue
- OERTZEN offre une gamme de machines performantes à des prix abordables, ainsi que des accessoires permettant d'augmenter encore la productivité. Pour nous, garantir une qualité impeccable va de soi. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis des décennies, nous comptons parmi notre clientèle certaines des plus grandes entreprises allemandes. L'excellence est au cœur de notre développement, non seulement en matière de haute qualité - céramique, inox ou carbure de bore -, mais aussi en termes de service à nos clients :
- Performance exceptionnelle
  - Capacité de fonctionnement jusqu'à 24 heures par jour

Notre organisation commerciale s'appuie sur une dizaine de succursales en Allemagne comptant des collaborateurs de longue date. C'est la garantie d'un conseil fiable et compétent lorsqu'il s'agit de trouver une solution à des questions spécifiques.

Un réseau dense de points de service assure une grande proximité avec nos clients. Avec OERTZEN et ses soixante ans d'expérience dans le domaine des techniques de nettoyage, vous êtes sûr d'avoir fait le bon choix.



Faites confiance à OERTZEN.

Type	Débit max. l/h	Pression de service bar	Pression de travail bar max.	Temp. de l'eau °C max.	Nombre de tours de la pompe 1/min	Voltage standard	Mode de commande	Puissance connectée kW	Puissance d'entraînement kW	Valve thermique	Poids kg
<b>Nettoyeurs HP non chauffés</b>											
305 CX	600	160	150	-	2 800	230 V/1-50 Hz	électro	3,0	-	-	24
322 KL	960	210	190	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	5,1	-	-	61
318 Mobil HB	960	270	250	-	3 400	-	Essence	-	9,6	+	64
318 Mobil D	960	230	210	-	3 400	-	Diesel	-	7,5	+	115
<b>Nettoyeurs HP chauffés</b>											
Compact 120 K	540	140	120	90	2 800	230 V/1-50 Hz	électro	2,4	-	-	75
JuniorPower	800	180	160	140	2 800	400 V/3-50 Hz	électro	5,5	-	-	88
EuroPower 2	900	195	180	140	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	6,6	-	-	142
<b>Nettoyeurs HP non chauffés (entraînement électr. et par moteur à comb.)</b>											
312 Profi	620	190	170	-	1 420	230 V/1-50 Hz	électro	3,5	-	opt.	38
314 Profi	760	160	140	-	1 420	230 V/1-50 Hz	électro	3,5	-	opt.	38
Z 200	1 260	220	200	-	540	-	Prise de force	-	-	+	21
E 200-16	1 000	250	230	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	6,0	-	+	77
E 200-23	1 380	180	160	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	6,5	-	+	77
E 240	1 380	250	230	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	8,9	-	+	96
E 320	1 320	330	310	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	12,5	-	+	112
E 334	2 000	230	210	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	12,5	-	+	146
E 400	1 320	405	385	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	16,6	-	+	153
E 500-17	1 020	520	500	-	1 450	400 V/3-50 Hz	électro	15,0	-	+	159
E 500-30	1 800	520	500	-	1 450	400 V/3-50 Hz	électro	22,0	-	+	260
E 1000	1 090	1 050	1 000	-	980	400 V/3-50 Hz	électro	30,0	-	+	460
E 1700	1 560	1 800	1 700	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	8,9	-	-	148
E 1800	840	-	1 800	-	1 500	400 V/3-50 Hz	électro	45,0	-	-	750
E 2500	480	-	2 500	-	1 500	400 V/3-50 Hz	électro	45,0	-	-	750
Mobil 240	1 320	260	240	-	1 420	-	Essence	-	10,3	+	96
Mobil 320	1 380	335	315	-	1 420	-	Essence	-	16,2	+	151
Mobil 400	1 320	405	385	-	1 420	-	Essence	-	16,2	+	153
Mobil 500	1 020	520	500	-	1 420	-	Essence	-	16,2	+	157
D 500-30	1 800	520	500	-	1 450	-	Diesel	-	33,0	+	408
D 1000	1 090	1 050	1 000	-	1 450	-	Turbo Diesel	-	45,0	-	570
<b>Nettoyeurs HP chauffés et non chauffés</b>											
S 314	760	140	120	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	2,2	-	+	45
S 323 VA	1 380	140	120	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	5,5	-	+	95
S 334 VA	1 900	140	120	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	7,5	-	+	128
S 350 VA	3 000	140	120	-	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	11,0	-	+	146
S 960 H	960	190	160	140	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	5,3	-	+	181
S 1320 H	1 320	190	160	140	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	7,2	-	+	201
<b>Nettoyeurs HP chauffés (entraînement électr. et par moteur à comb.)</b>											
Mobil 250 HD	1 440	270	250	120	1 450	-	Diesel	-	18,0	+	360
SuperMagnum 220 ELC	960	230	210	140	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	6,9	-	-	145
SuperMagnum 270 ELC	1 320	230	210	140	1 420	400 V/3-50 Hz	électro	8,8	-	-	210
<b>Remorques de travail chauffées</b>											
POWERTRAILER 330	1 320	350	330	120	1 420	-	Diesel	-	18,0	+	790
POWERTRAILER 380	1 300	400	380	120	1 420	-	Diesel	-	21,0	+	1 090
POWERTRAILER 500	1 800	520	500	120	1 450	-	Diesel	-	33,0	+	1 180
<b>Module de chauffage pour nettoyeurs HP non chauffés</b>											
HOT BOX 200	540 - 1 380	270	250	130	-	-	électro	-	-	-	79
HOT BOX 500	540 - 1 380	520	500	130	-	-	électro	-	-	-	109

 Courant alternatif 230 V	 Courant triphasé 400 V	 BTP Second œuvre Rénovation du béton, protection des monuments	 Transports Services d'expédition Chemins de fer	 Communes Hôpitaux Piscines	 Nettoyage industriel Nettoyage de bâtiments Nettoyage de façades	 Aéronautique Compagnies aériennes Aéroports
 Carrosseries Plomberie Station-service	 Industrie agro-alimentaire Industrie chimique Industrie mécanique	 Peintres artisans Rénovation de façades	 Navigation Chantiers navals Ports	 Agriculture Élevage intensif Parcs animaliers		

Sous réserves de mod. techn. - non livrable - en série opt.